

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用 途

- 屋外の誘導や景観を目的とした製品です。昼間、太陽エネルギーをソーラーパネルで電気に変換し内蔵のキャパシタに蓄電し、夜間自動的にLEDが点灯を開始します。

特 長

- 蓄電部にキャパシタを使用しているため、長時間、メンテナンスフリーで使用できます。
- 高輝度LEDを採用したことにより、少ない電力で高い視認性があります。
- 電源配線工事が不要なので、手軽に設置できます。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ⚠ 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ⚠ 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

設置場所の注意

点灯するためには、晴天時1日3時間以上、直射日光が当たる場所にしてください。
ただし、諸条件により点灯時間は異なります。

⚠ 警告

- 高温になるものの近くに設置しないでください。火災のおそれがあります。（火気、暖房、室外機など）

⚠ 注意

- 車道や車両などが直接乗り上げる場所には設置しないでください。
- 油脂類、溶剤などのかかる場所には設置しないでください。
- 連続して荷重のかかる場所には設置しないでください。

重要

- 太陽光がエネルギー源になりますので、天候や設置環境などの諸条件により点灯時間が異なります。
- 夜間でも極端に明るい場所や照明灯の直下では点灯しないおそれがあります。

使用上の注意

初期充電時は、本品が完全放電状態のため、満充電までに晴天状態で3日以上かかります。
それまでは点灯時間が短くなる場合があります。


⚠ 警告

- 用途以外には使用しないでください。
- 分解や改造、また部品の代用は絶対にしないでください。火災や感電、事故の原因となります。

重要

- 落としたり、ハンマーなどで叩いたり、鋭利なもので削ったりしないでください。
- 本品は、必ず施工方法にしたがって設置してください。
- ソーラーパネルの発電効率を維持するために、フタの表面を定期的に清掃してください。
- タワシ・みがき粉・研磨剤入りスポンジ・漂白剤・シンナーなどは使用しないでください。

各部の名称

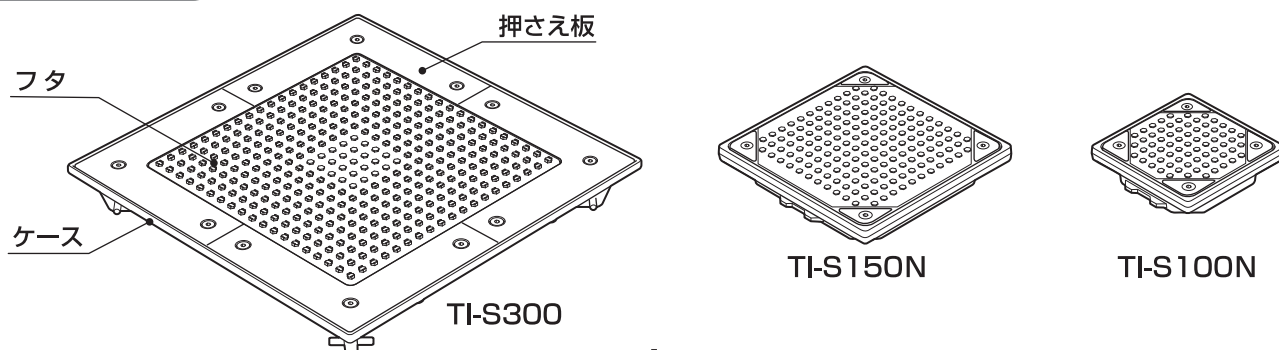


施工方法

- ご購入後、本品を晴天時の直射日光に3時間以上当てた後、暗い場所で点灯するかを確認してください。
- 設置予定の場所は、晴天時1日3時間以上直射日光の当たる場所であることを事前に確認してください。それ以外の場所に設置すると点灯しないおそれがあります。

コンクリート、アスファルトに設置する場合の施工


1. 削孔

削孔の目安は製品サイズプラス3cmとします。

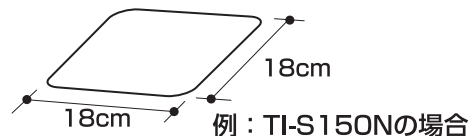


2. 舗装取り壊し

ピックなどにより周囲を壊さないように施工部分を取り壊します。
※深さの目安は7cm

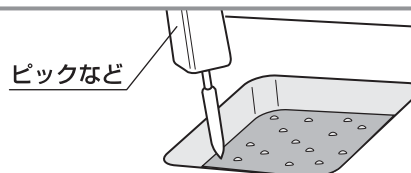


3. 基面の転圧

転圧機などにより基面を転圧します。




4. マスキング

モルタルが本品のフタや押さえ板、および、周囲に付着しないよう、図のように布粘着テープなどでマスキングをします。

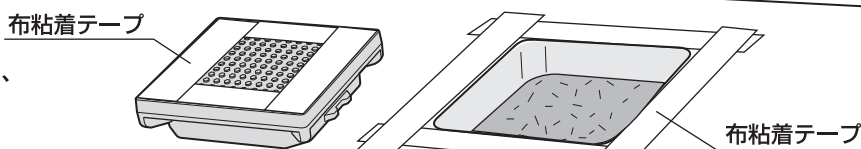


5. 下地

下地モルタルを適量流し込みます。

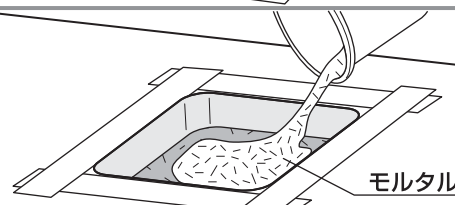



6. 設置レベル調整

本品を下地の上に載せ、表面の縁の高さが周囲の地面の高さと同じになるように調整します。
※金尺やまっすぐな棒などでレベル調整します。

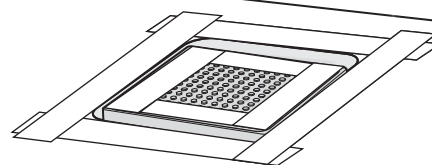

7. モルタル注入

本品の表面から2cm下がった位置まで、モルタルを徐々に流し込みます。

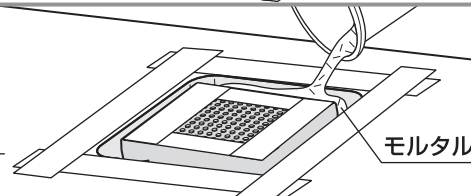


8. 仕上げ

モルタルが固まってから、シーリング材ですき間を埋めます。


推奨シーリング材	
シーリングメーカー	品名・品番
信越化学工業	シーラント72
セメダイン	シーラント8051N

※モルタルだけで埋設すると、モルタル表面のヒビ割れの原因になります。

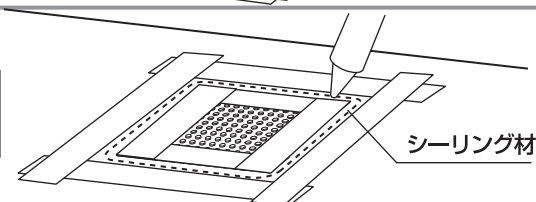

9. 養生

シーリング材がしっかり固まるまで養生します。
養生後、マスキングしたテープをはがします。



故障かな？と思ったら

●下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	調べる所	直し方
発光部が暗い または発光するが すぐ消えてしまう	日中、ソーラーパネル部が樹木や建物の日陰になりませんか？	日中、樹木や建物の日陰にならない所に設置場所を変更してください。
	製品の表面に汚れはありませんか？	水で湿らせた柔らかい布で製品の表面の汚れやホコリをふき取ってください。
	日中、曇りや雨の日が続いていませんか？	内蔵のキャパシタに十分充電されていない可能性があります。晴天の日に一日直射日光に当て再確認してください。
発光部が発光しない	設置場所付近に明るい照明がありませんか？	近くに明るい照明がない所に、設置場所を変更してください。
	製品の表面に汚れはありませんか？	水で湿らせた柔らかい布で製品の表面の汚れやホコリをふき取ってください。

仕 様

シリーズ名	ソーラータイル		
品 名	TI-S300	TI-S150N	TI-S100N
発光色	電球色・ホワイト・グリーン・ブルー		
太陽電池	シリコン単結晶		
蓄電部（キャパシタ）	800F	400F	200F
点灯・消灯	日没時自動点灯・日照時自動消灯		
点灯時間（満充電時）	12時間	14時間	12時間
製品サイズ	29.4×29.4×3.9 (cm)	14.4×14.4×4 (cm)	9.4×9.4×4 (cm)
重 量	3.5 kg	830 g	410 g
材 質	ケース：アルミ フタ：ポリカーボネート 押さえ板：ステンレス		
使用温度範囲	-25℃～70℃		
防塵防水性	IP68		
滑り抵抗値（湿潤時）	40 BPN 以上		
耐圧荷重（φ50mm、集中荷重時）	1000 kgf		

品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA



1504